
ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **ПАРУС 4 (15кг.)**


• Состав комплекта для фасадов весом не более 15кг. каждый:



• Расчёт и разметка для установки фасадов:


I. Определить параметры фасадов и сторону открывания, разметить места под монтаж направляющей на верхней плите:

а. для шкафа на 2 двери

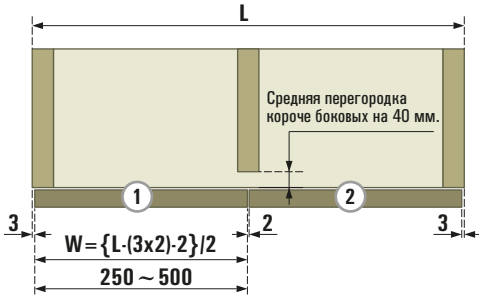


б. для шкафа на 4 двери



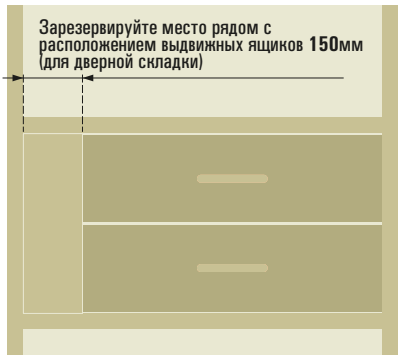




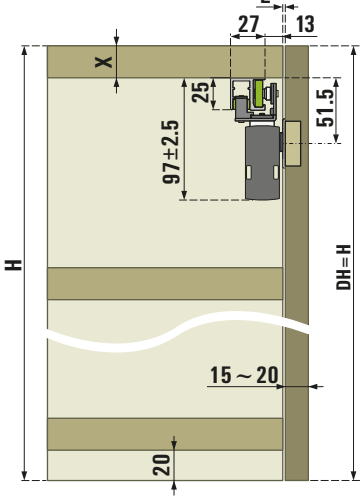

II. Разметить фасады для фрезерования и присадки под установку роликов и петель

а. открывание створок в левую сторону


б. открывание створок в правую сторону

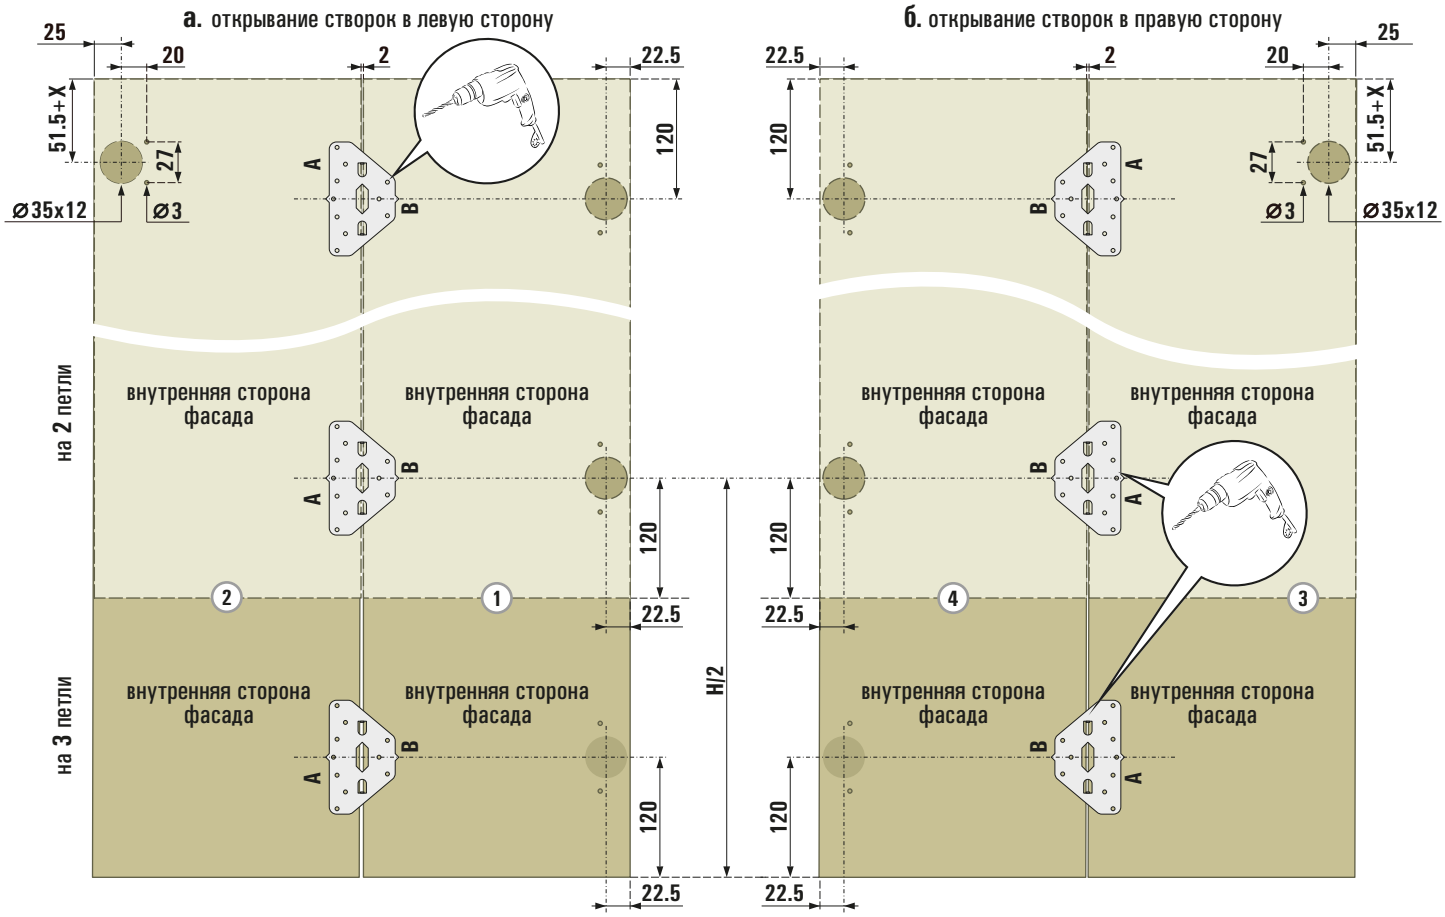


ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **ПАРУС 4 (15кг.)**


• Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:

I. Подготовка и монтаж направляющей:

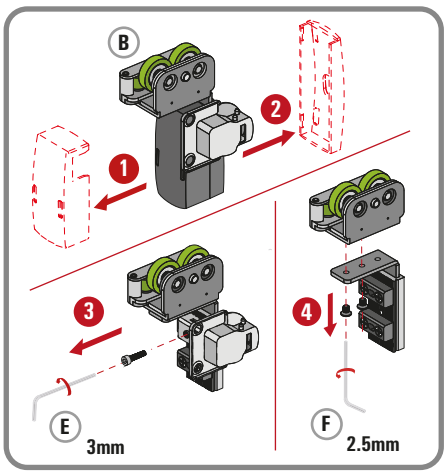

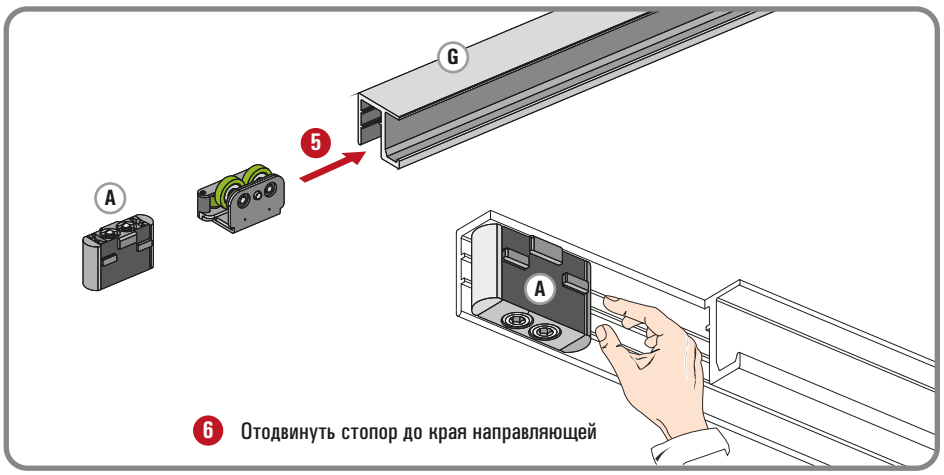


* Перед монтажом направляющей рекомендуем предварительно просверлить отверстия в направляющей **G** (кол-во отверстий определяет сборщик, но не менее 3).

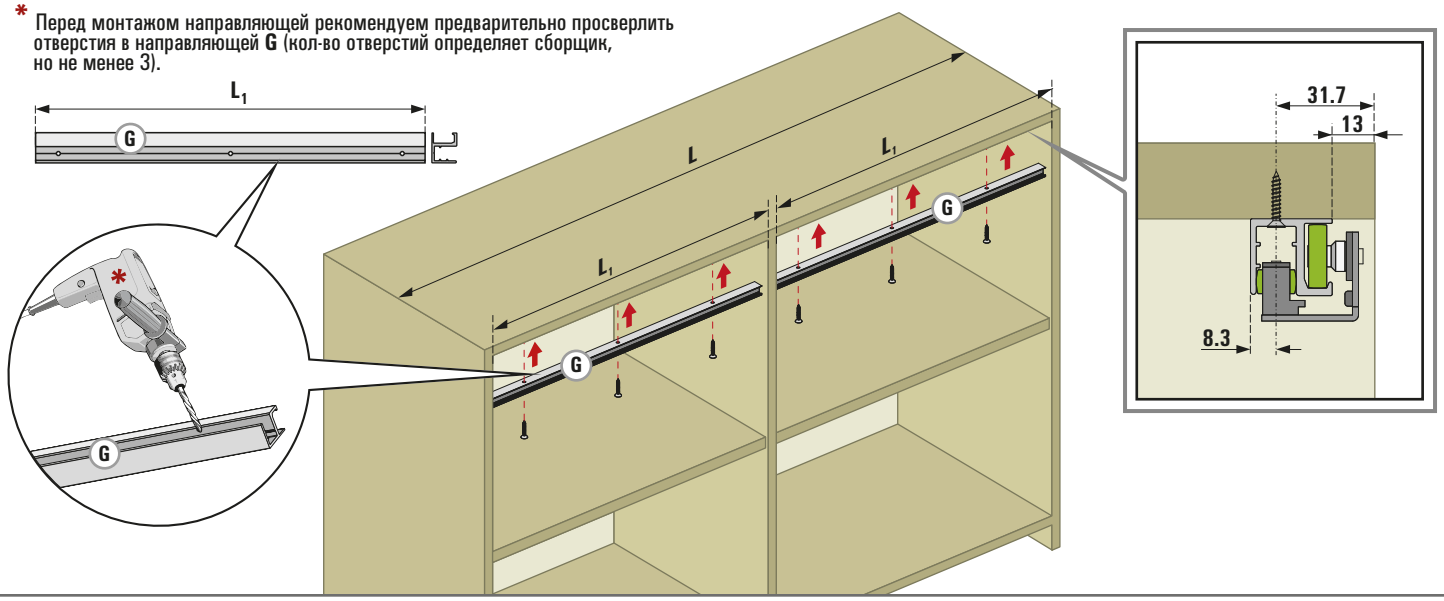

• Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:

II. Установка петель на плиты фасадов:


1. Установка двух петель на складную дверь

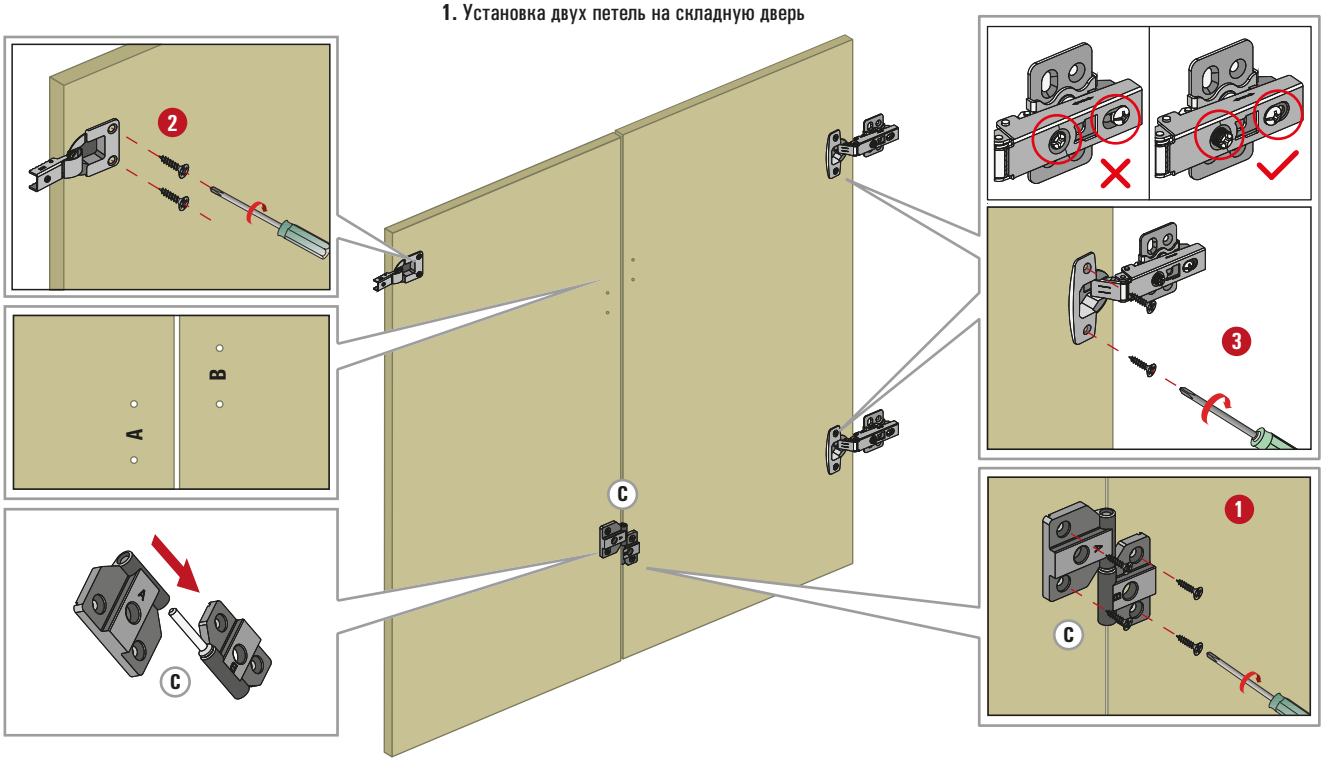


Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:

II. Установка петель на плиты фасадов:

2. Три петли на складную дверь

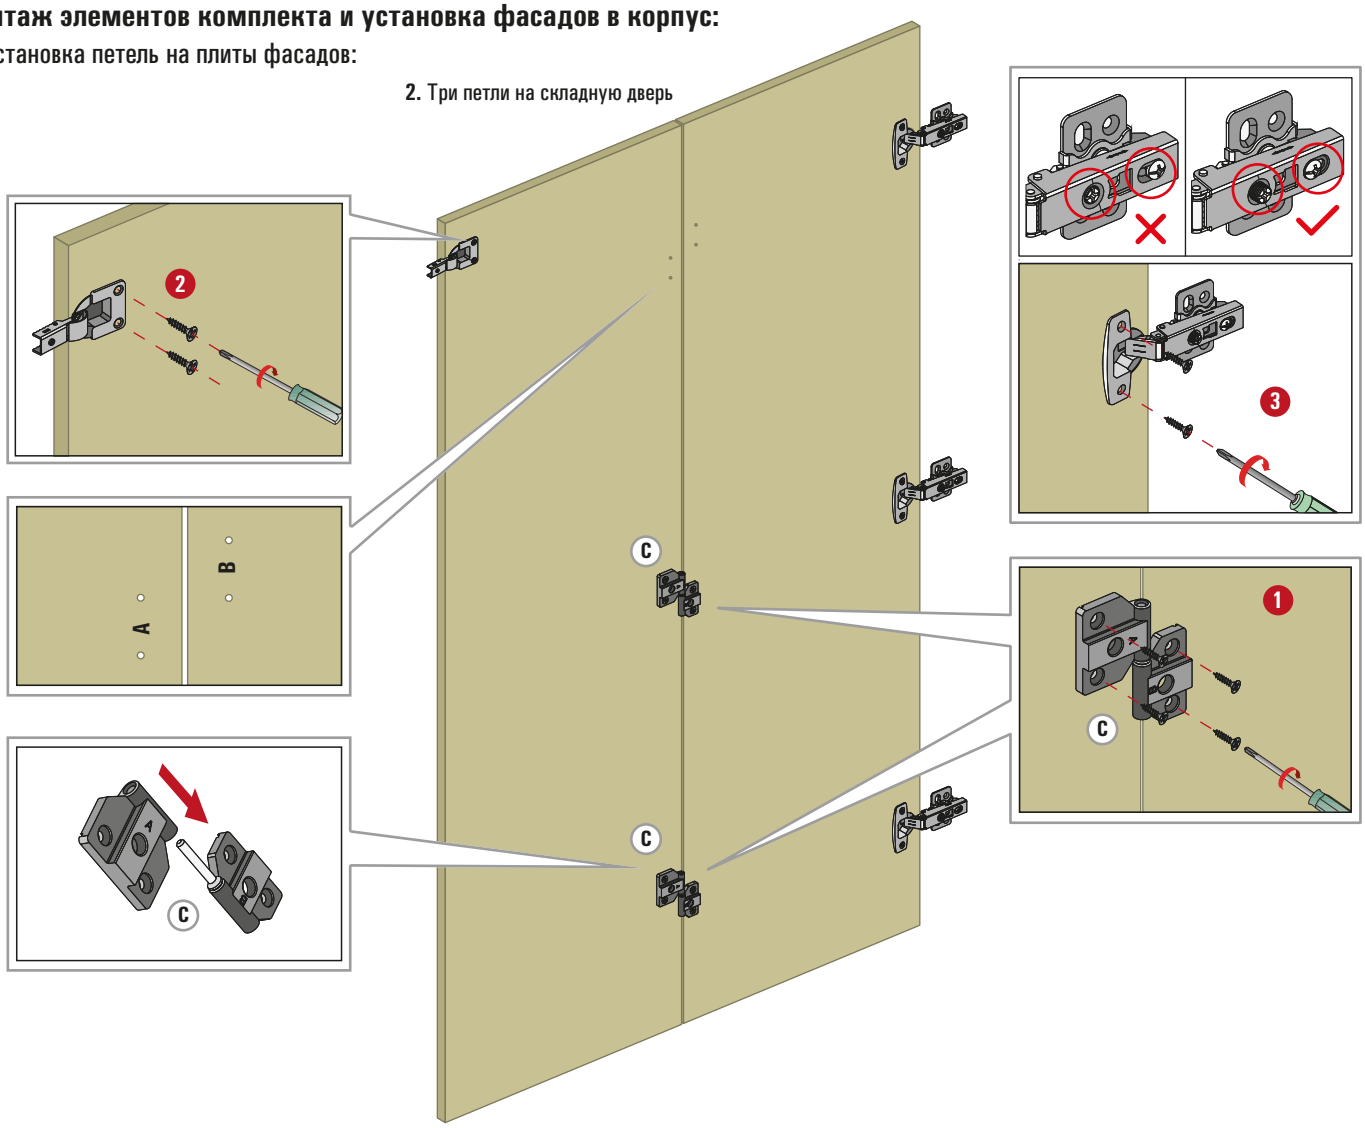

III. Соединение створок и монтаж в корпус шкафа:

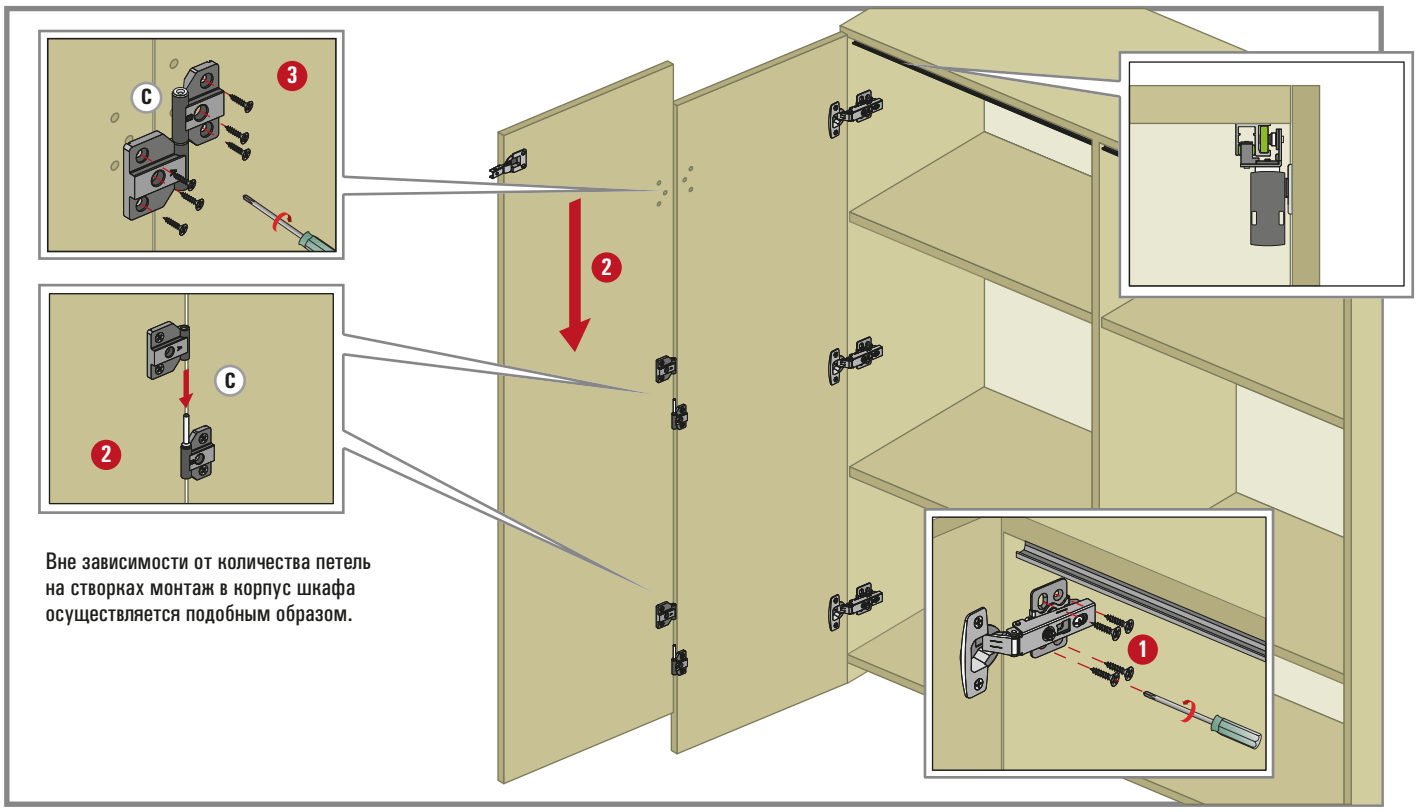


Вне зависимости от количества петель на створках монтаж в корпус шкафа осуществляется подобным образом.

ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **ПАРУС 4 (15кг.)**

• Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:

IV. Монтаж планки петли ролика и регулировка положения фасадов:

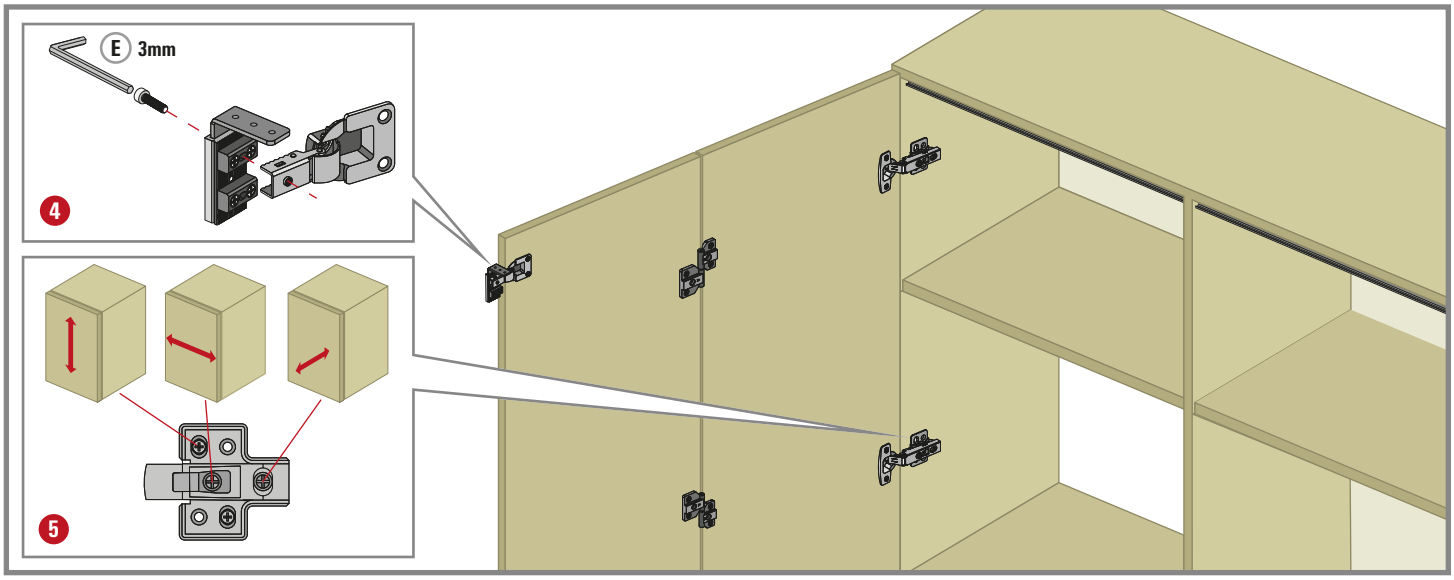

V. Монтаж петли ролика, установка и регулировка площадки под петлю ролика для баланса створки:

