Петля КТ68 /КТ68 BL




- ▶угол открывания 102°
- ▶быстрый монтаж Clip-On
- ▶глубина чашки петли 11,5 мм
- ▶расстояние до чашки петли (К) 3 - 7 мм
- ▶для дверей толщиной 15-22 мм
- ▶регулировка по горизонтали 7 мм
- ▶регулировка глубины 8 мм
- ▶с доводчиком
- ▶материал: сталь/сплав с никелированным покрытием
- ▶цвет: никель / черный

Техническая информация

Петля накладная КТ68-293 / КТ68-293 BL



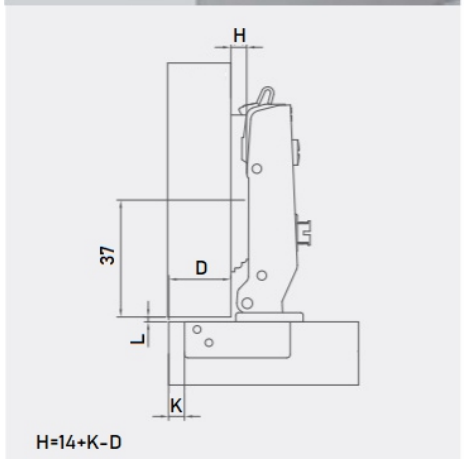


H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19

Петля полунакладная КТ68-283 / КТ68-283 BL



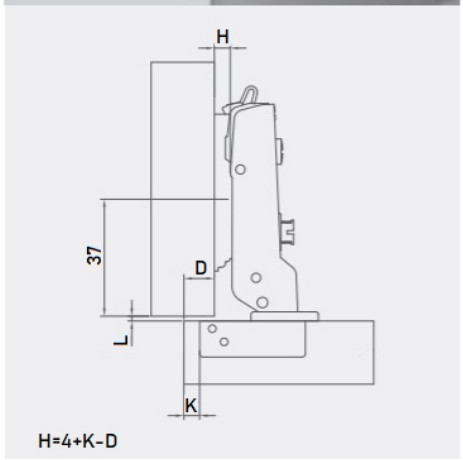


H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9

Петля вкладная КТ68-273 / КТ68-273 BL



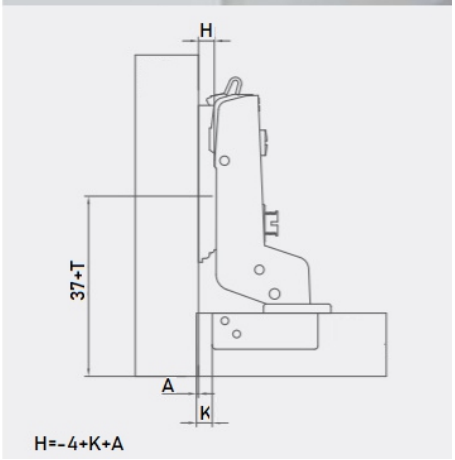

H=-4+K+A

A \ K / H	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1

Расстояние до центра сверления под чашку K+ d/2
d - диаметр отверстия под чашку петли, мм
K - расстояние до чашки петли, мм
D - наложение двери на боковину

H - высота ответной планки, мм
T - толщина фасада, мм
A - фуга

Комплектующие для петель

C04 / C04BL
дистанция, 0 мм
3D



C04+S03
C04+S03 BL
дистанция, 0 мм
3D, евровинт



B02E+S01
дистанция, 0 мм
евровинт



C04/2
C04/2 BL
дистанция, 2 мм
3D



заглушка
на тело петли
G01 / G01 BL



заглушка
для чашки петли
G02 / G02 BL



саморез
M3,5x16, мм



Петля с малым углом срабатывания КТ72 /КТ72 BL




- ▶угол открывания 102°
- ▶быстрый монтаж Clip-On
- ▶глубина чашки петли 11,5 мм
- ▶расстояние до чашки петли (К) 3 - 7 мм
- ▶для дверей толщиной 15-22 мм
- ▶регулировка по горизонтали 5 мм
- ▶регулировка глубины 6,6 мм
- ▶с доводчиком
- ▶закрытие с малым углом срабатывания ≤ 5°
- ▶материал: сталь/сплав с никелированным покрытием
- ▶цвет: никель / черный

Техническая информация

Петля накладная КТ72-293 / КТ72-293 BL



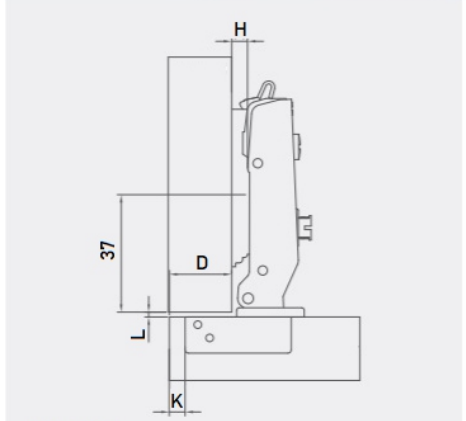


H=14+K-D

D / K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19

Петля полунакладная КТ72-283 / КТ72-283 BL



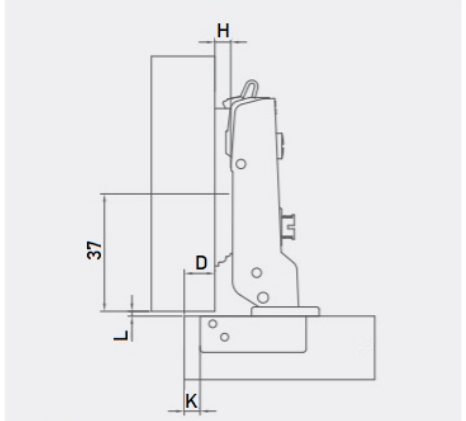


H=4+K-D

D / K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9

Петля вкладная КТ72-273 / КТ72-273 BL



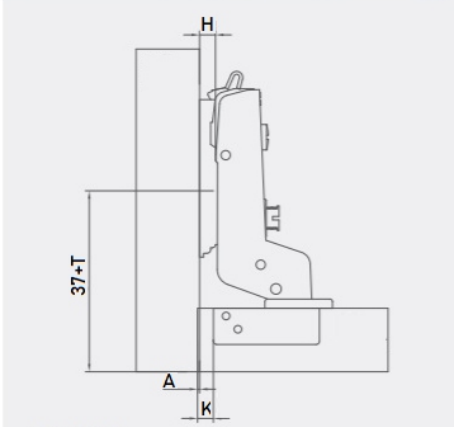

H=-4+K+A

A / K / H	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1

Расстояние до центра сверления под чашку K+ d/2
d - диаметр отверстия под чашку петли, мм
K - расстояние до чашки петли, мм
D - наложение двери на боковину

H - высота ответной планки, мм
T - толщина фасада, мм
A - фуга

Комплектующие для петель

C04 / C04BL
дистанция, 0 мм
3D



C04+S03
C04+S03 BL
дистанция, 0 мм
3D, евровинт



B02E+S01
дистанция, 0 мм
евровинт



C04/2
C04/2 BL
дистанция, 2 мм
3D



заглушка
на тело петли
G01 / G01 BL



заглушка
для чашки петли
G02 / G02 BL



саморез
M3,5x16, мм




Петля угловая 45°, GT 45





- ▶угол открывания 100°
- ▶угол установки +45°
- ▶глубина чашки петли 11,5 мм
- ▶расстояние до чашки петли (K) 4 - 7 мм
- ▶для дверей толщиной 14-22 мм
- ▶регулировка 3D
- ▶материал: сталь/сплав с никелированным покрытием
- ▶с доводчиком
- ▶цвет: никель
- ▶ответная планка под саморез в комплекте

Техническая информация



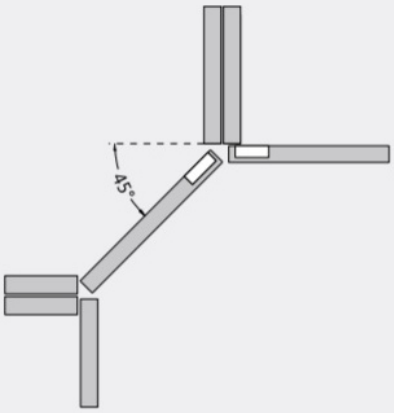

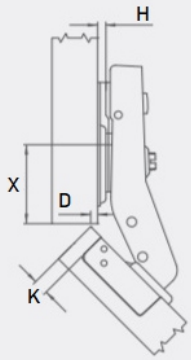

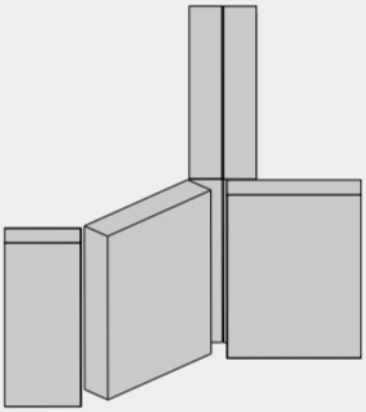

D / X / K / H	4	5	6	7
0	37 / 3	36 / 4	35 / 5	34 / 6

Расстояние до центра сверления под чашку K+ d/2
d - диаметр отверстия под чашку петли, мм
X - расстояние до ряда отверстий для ответной плаки
D - наложение двери на боковину
H - высота ответной планки, мм
K - расстояние до чашки петли, мм

Комплектующие для петель

заглушка на тело петли G01	заглушка для чашки петли G02	саморез M3,5x16, мм
		

Петля GT165-093, широкий угол открывания 165°




- ▶угол открывания 165°
- ▶угол установки 90°
- ▶быстрый монтаж Clip-On
- ▶глубина чашки петли 12 мм
- ▶расстояние до чашки петли (K) 3 - 7 мм
- ▶для дверей толщиной 14-26 мм
- ▶3D регулировка
- ▶материал: нержавеющая сталь, толщиной 1,8 мм
- ▶регулировка зазора - 1,9 мм/+1,9 мм
- ▶с доводчиком
- ▶цвет: никель
- ▶ответная планка под саморез в комплекте

Техническая информация

Петля накладная
GT165-093



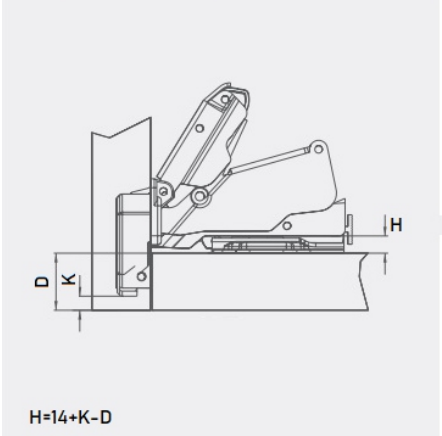

D / K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

Расстояние до центра сверления под чашку K+ d/2
d - диаметр отверстия под чашку петли, мм
K - расстояние до чашки петли, мм
D - наложение двери на боковину
H - высота ответной планки, мм

Комплектующие для петель

саморез
M3,5x16, мм



Петля для алюминиевого профиля KL 89 / KL 89 BL




- ▶угол открывания 95°
- ▶быстрый монтаж Clip-On
- ▶глубина чашки петли 9,7 мм
- ▶размер сверления для чашек алюминиевой рамы 28 мм
- ▶для профиля шириной 19-23 мм
- ▶регулировка по горизонтали 5 мм
- ▶регулировка глубины 6 мм
- ▶3D регулировка
- ▶с доводчиком
- ▶цвет: никель / черный

Техническая информация

Петля накладная KL89-293 / KL89-293 BL



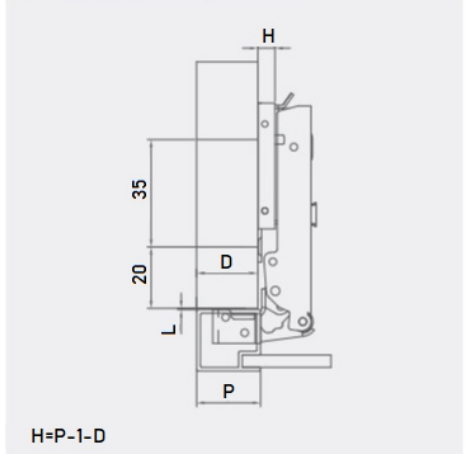


H=P-1-D

D / H \ P	19	20	21	22	23
0	18	19	20	21	22

Петля полунакладная KL89-283



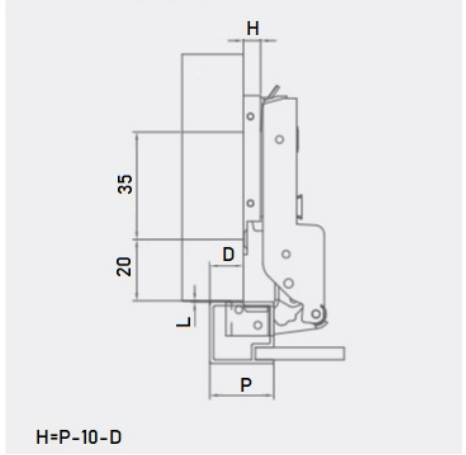

H=P-10-D

D / H \ P	19	20	21	22	23
0	9	10	11	12	13

P - ширина профиля, мм
D - наложение двери на боковину
H - высота ответной планки, мм

Комплектующие для петель

T01 / T01 BL
дистанция, 0 мм




заглушка
на тело петли
N01 / N01 BL



Техническая информация

Расчет количества петель в зависимости от размера и веса двери

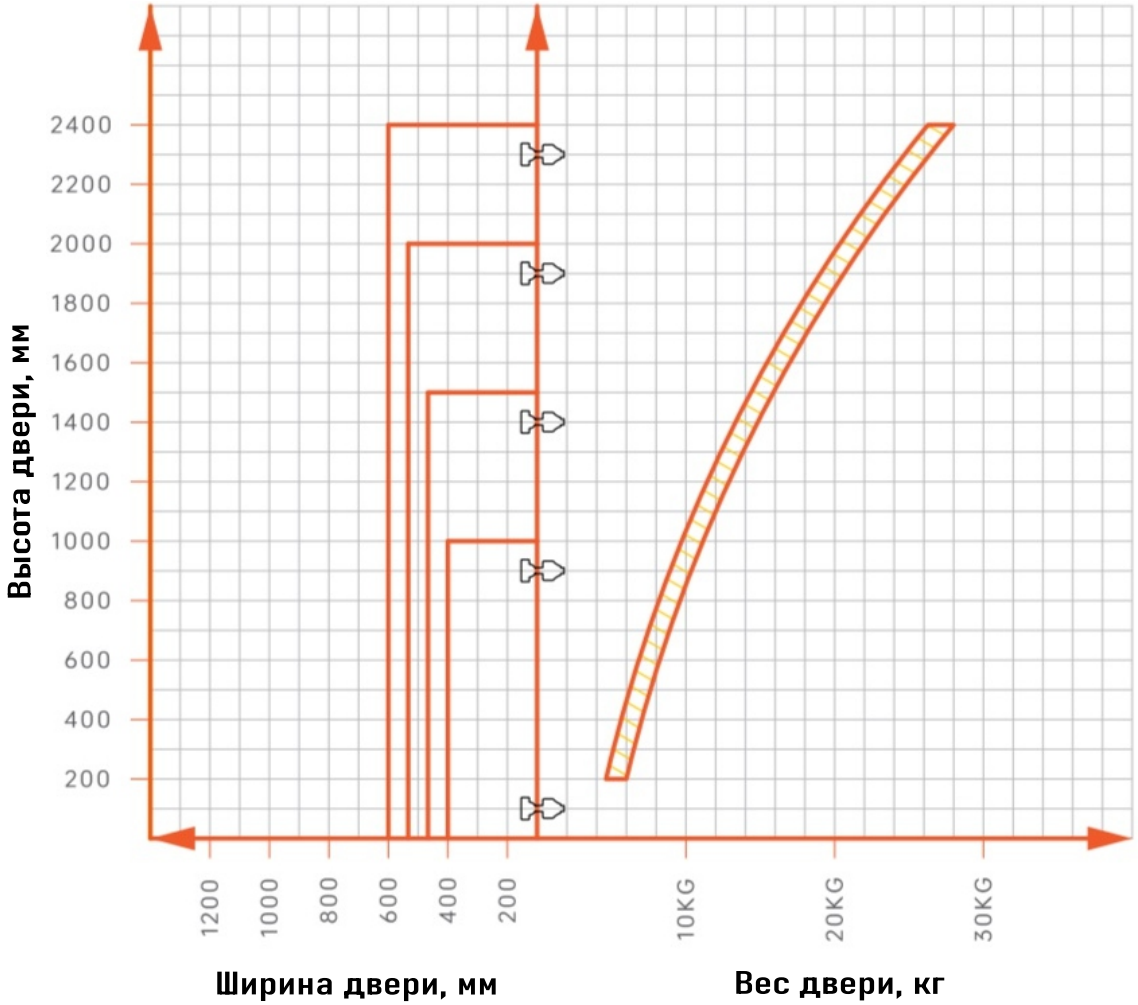

Расчет веса двери


вес двери=высота,м*ширина,м*толщина,м*плотность материала, кг/м³

Таблица плотности материала

№	наименование материала	плотность кг/м³
1	дерево	1000
2	ХДФ	840
3	Фанера	840
4	МДФ	730
5	ЛДСП	650
6	ДСП	650
7	Алюминий	1000
8	стекло 5 мм	12,5
9	стекло 6 мм	15
10	стекло 8 мм	20
11	стекло 10 мм	25


Техническая информация

Установка петель

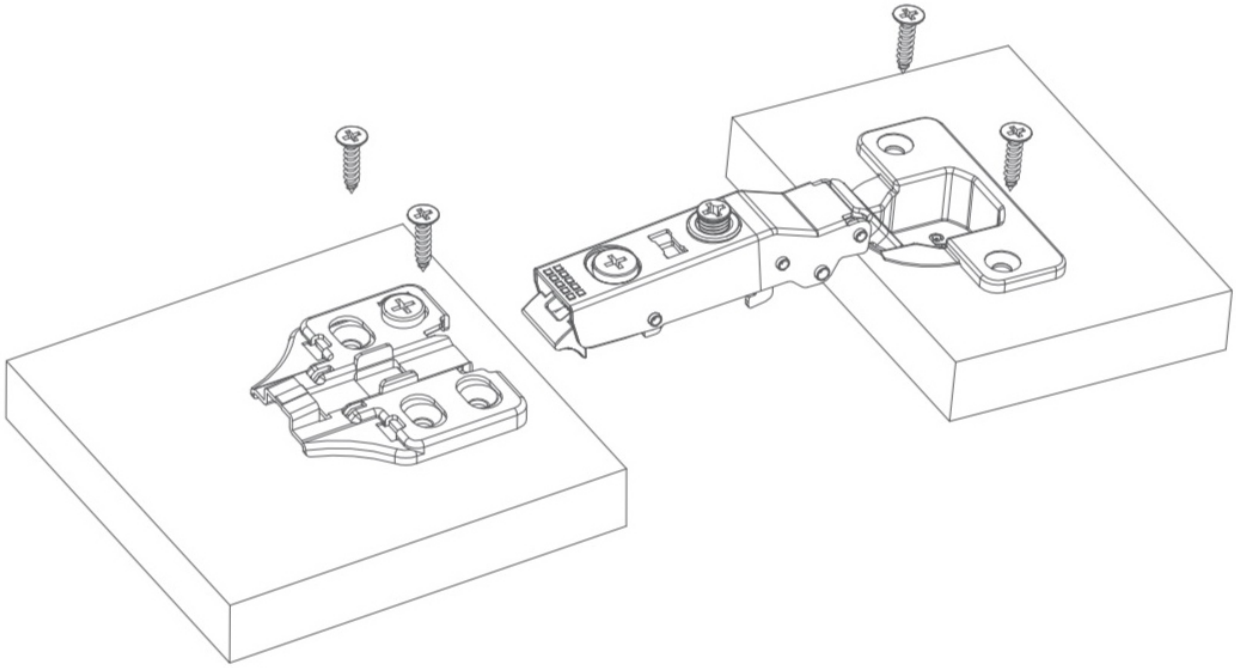


Регулировка петель

Регулировка вверх/вниз

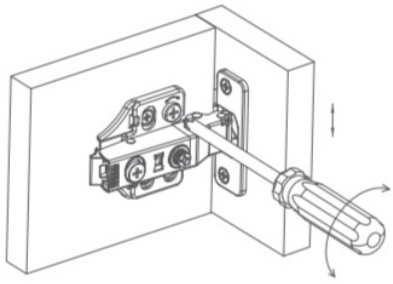

Регулировка влево/вправо

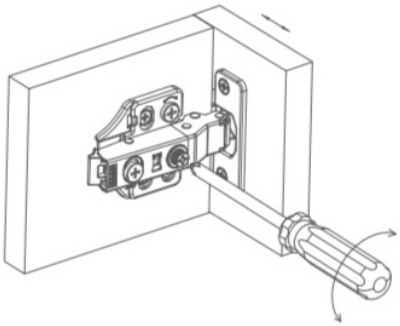

Регулировка по глубине

