
ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **БЫСТРЫЙ КАТЕР 2 (SPEEDBOAT 2)**


- Состав комплекта для двух фасадов весом не более 15 кг. каждый:




- Расчёт и разметка для установки фасадов:


I. Определить размеры фасадов, разметить и подготовить места присадок, фрезеровки и монтажа направляющих

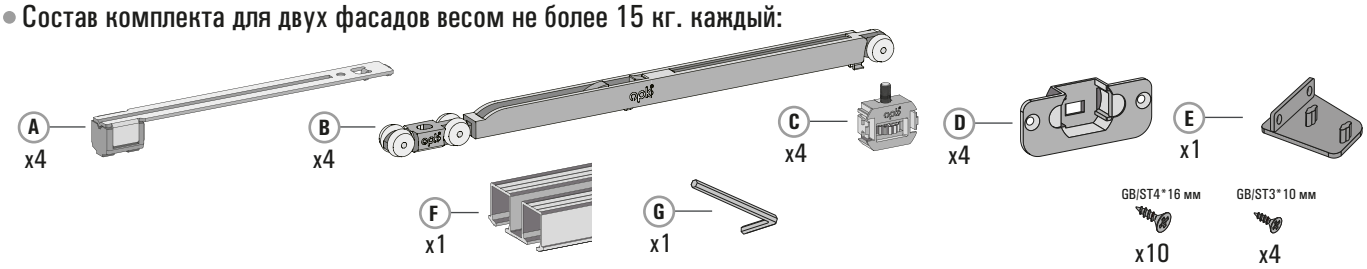

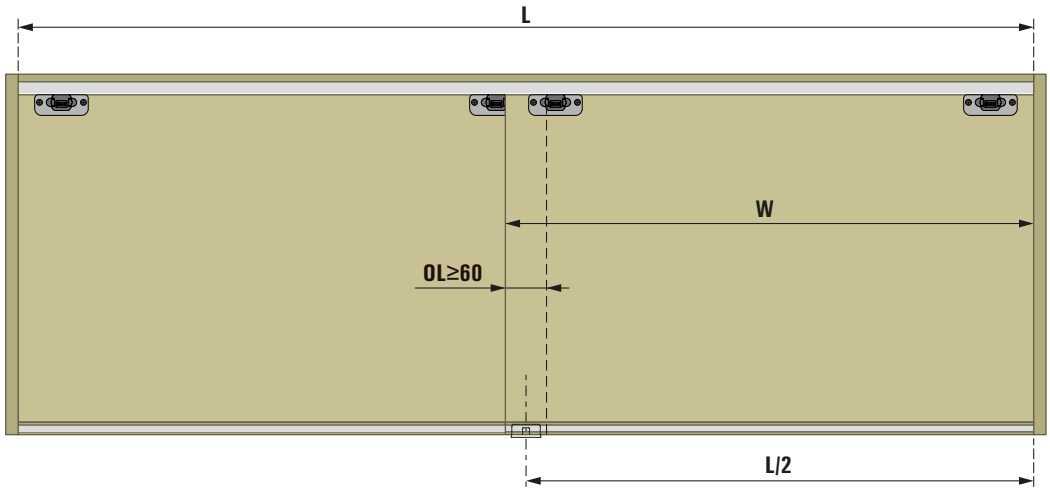


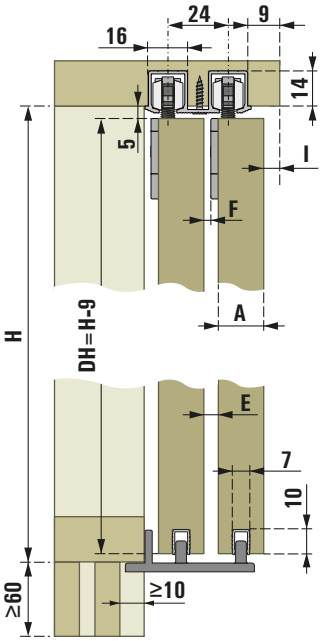


A	16mm	18mm	19mm
E	8mm	6mm	5mm
E	5mm	3mm	2mm
I	5mm	3mm	2mm




II. Разметить и подготовить присадку (фрезерование) для установки элементов системы на плите фасада:

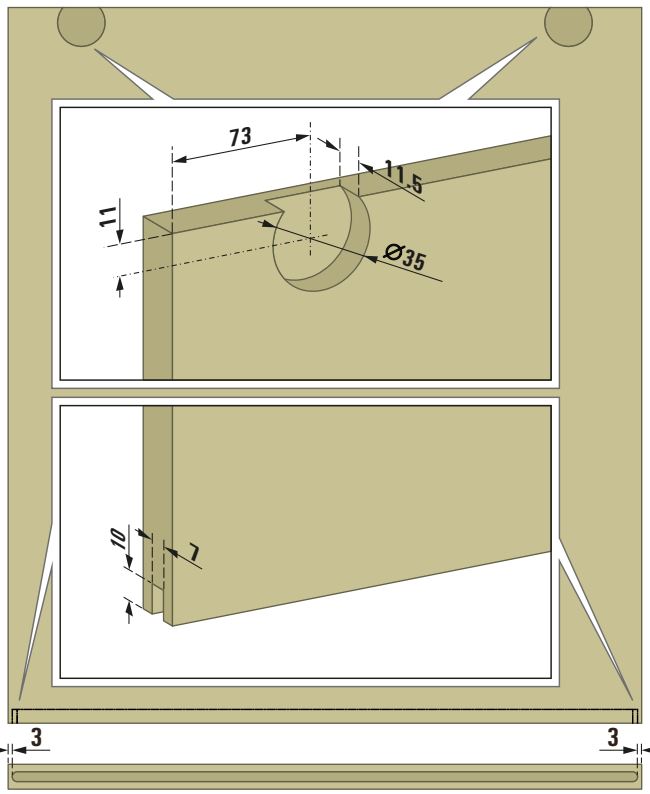

а. Фрезеровка плиты фасада под ролики и нижнюю направляющую

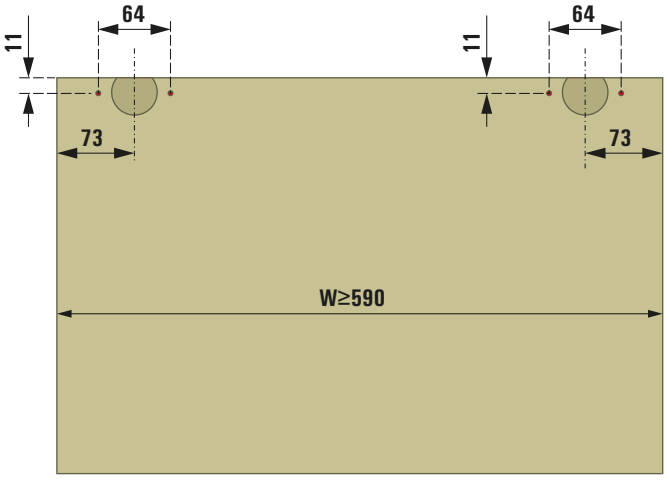

б. Присадка под чашки для роликов

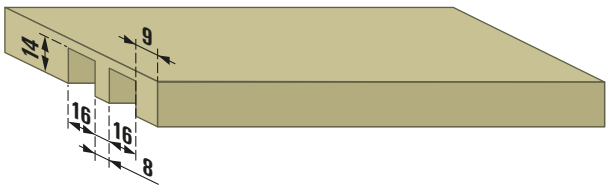


в. Фрезеровка под верхнюю направляющую


ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **БЫСТРЫЙ КАТЕР 2 (SPEEDBOAT 2)**

• Монтаж элементов комплекта и установка фасада в корпус:

I. Подготовка верхней направляющей для монтажа:

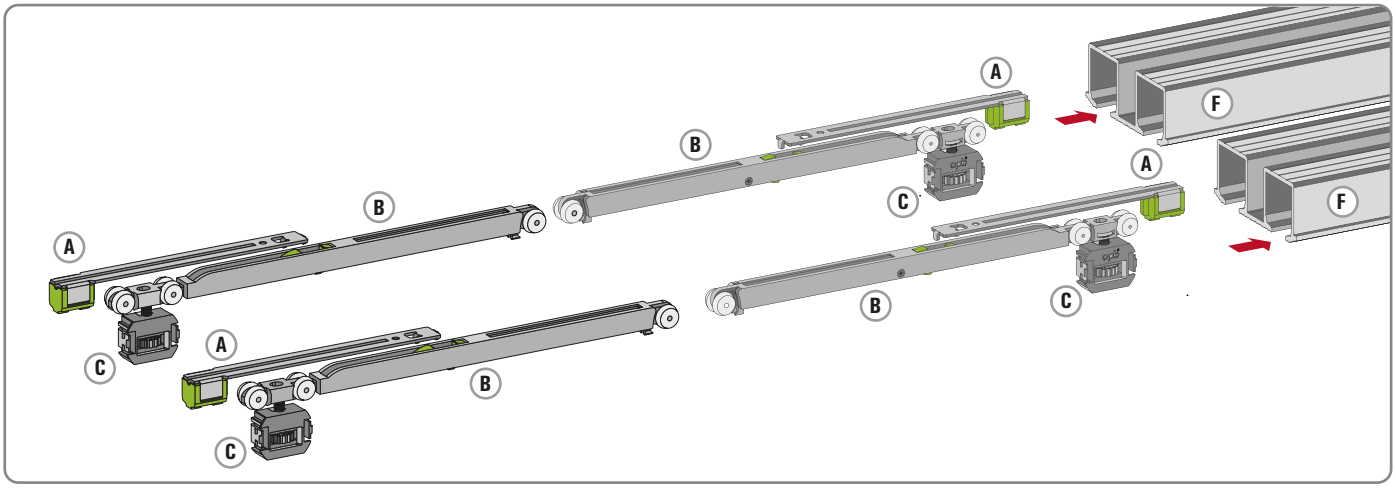


II. Монтаж верхней направляющей и нижней направляющей планки в шкаф:

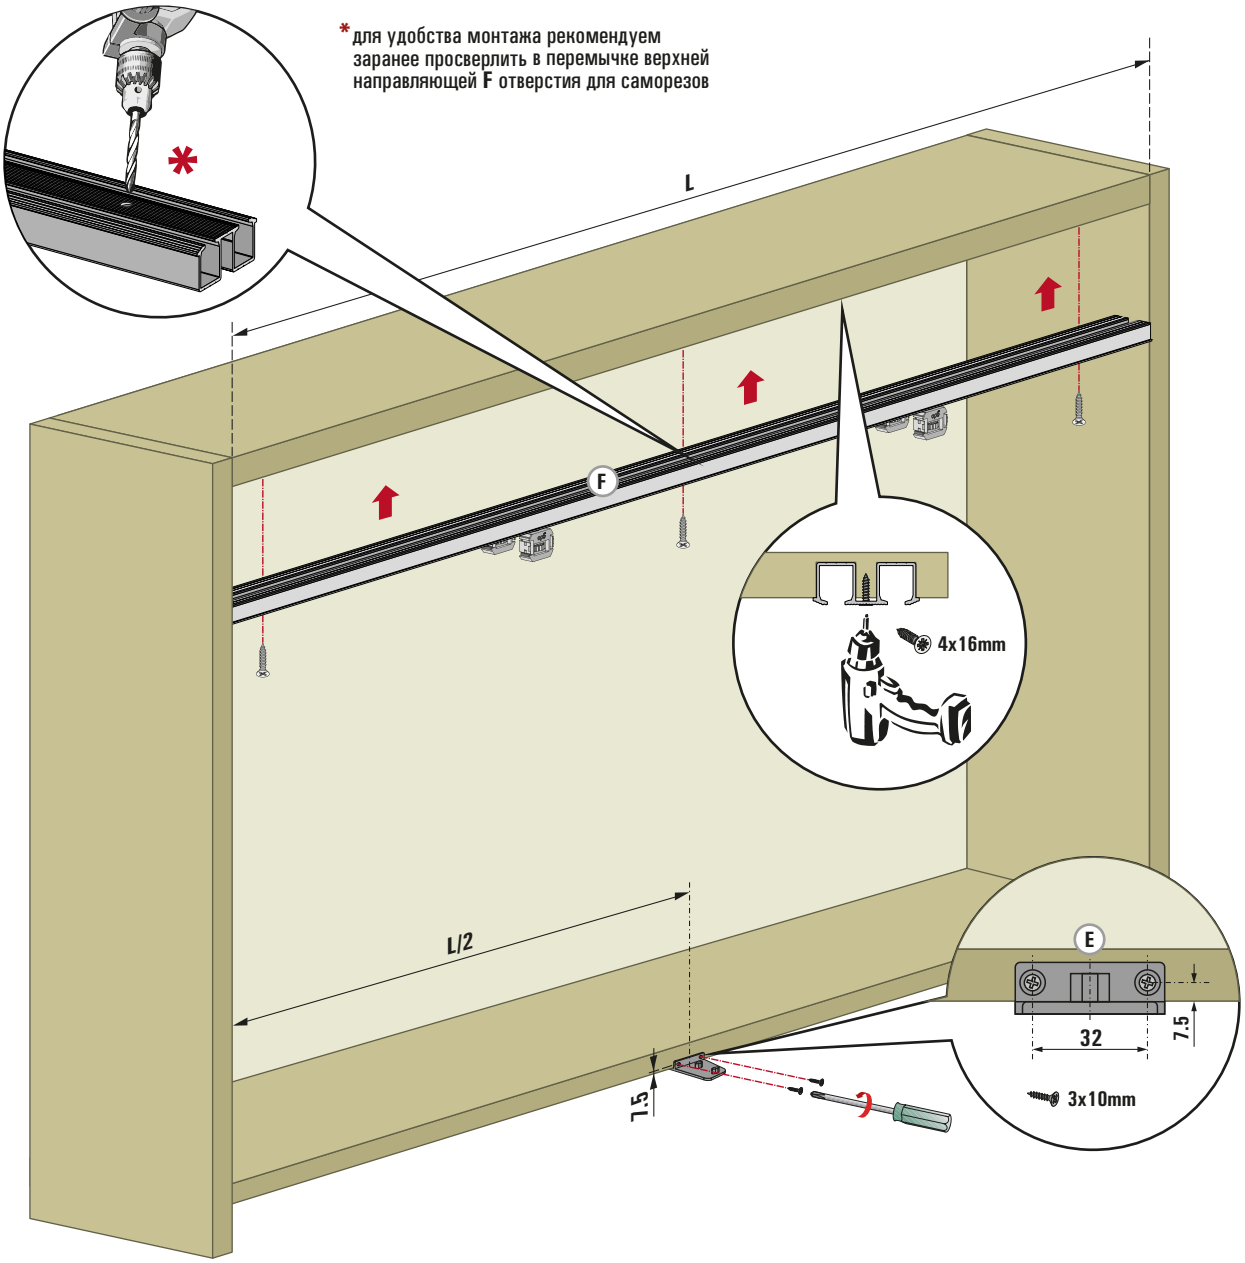

ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **БЫСТРЫЙ КАТЕР 2 (SPEEDBOAT 2)**


• Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:

III. Установка чашек под ролики и нижней направляющей на плиту фасада:

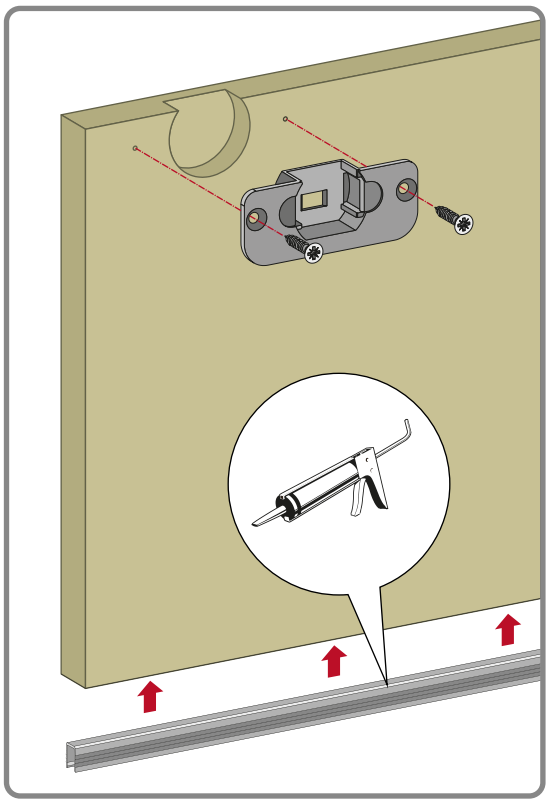


III. Установка фасадов в корпус шкафа:

а. Установка внутреннего фасада **б.** Установка внешнего фасада

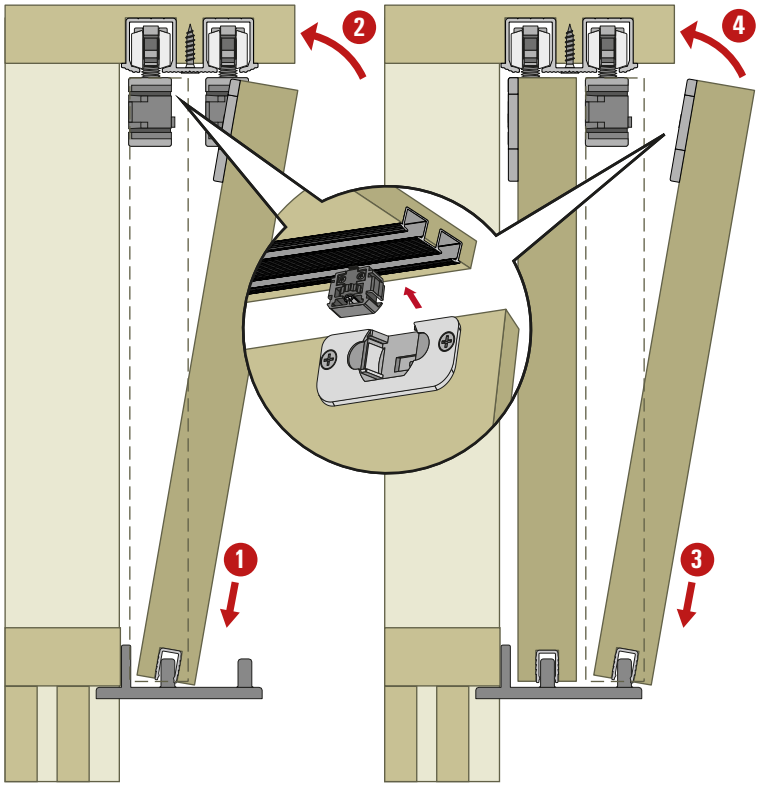


• Регулировка баланса фасадных плит


а. Регулировка положения фасада по высоте

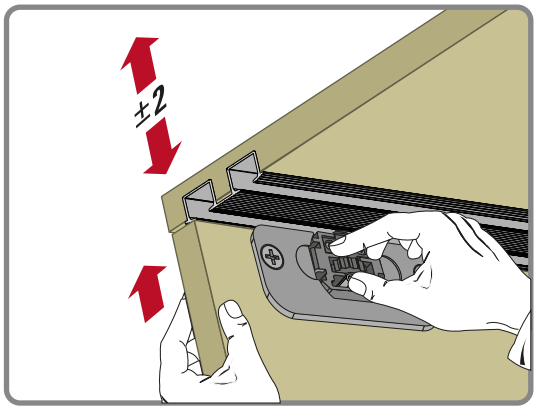


б. Регулировка положения ограничителя

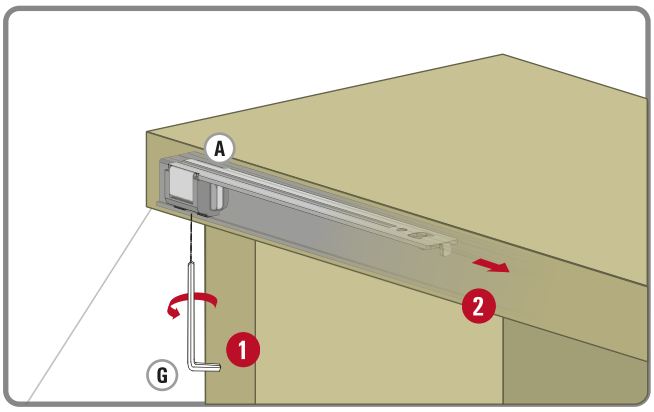

G - шестигранный ключ **2.5** mm

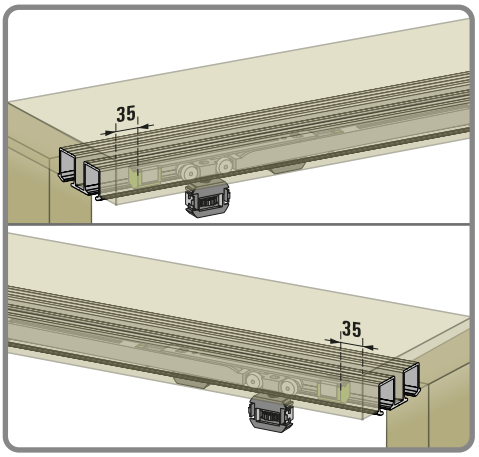

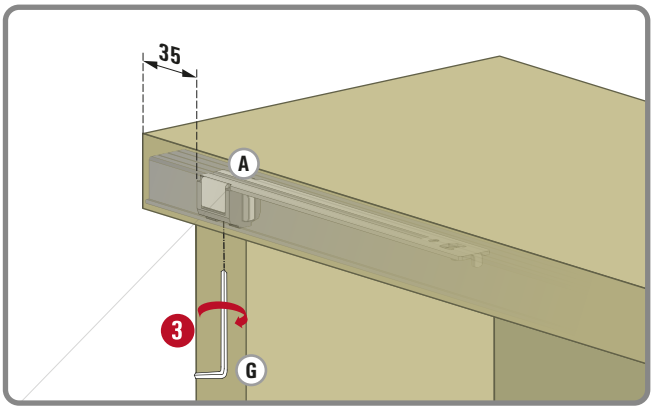

Регулировка производится для всех четырёх ограничителей системы, в противном случае закрытие дверей будет происходить неравномерно, оставляя зазоры по краям стенок, либо выходя за границы боковых стенок шкафа.